


## Grundutförandet

1<sup>st</sup> G1G133 30-45W motor

~1.6 kW (enl. datablad)

1<sup>st</sup> G1G133 30W - 45W motor

30mm H<sub>2</sub>O & 150m<sup>3</sup>/h

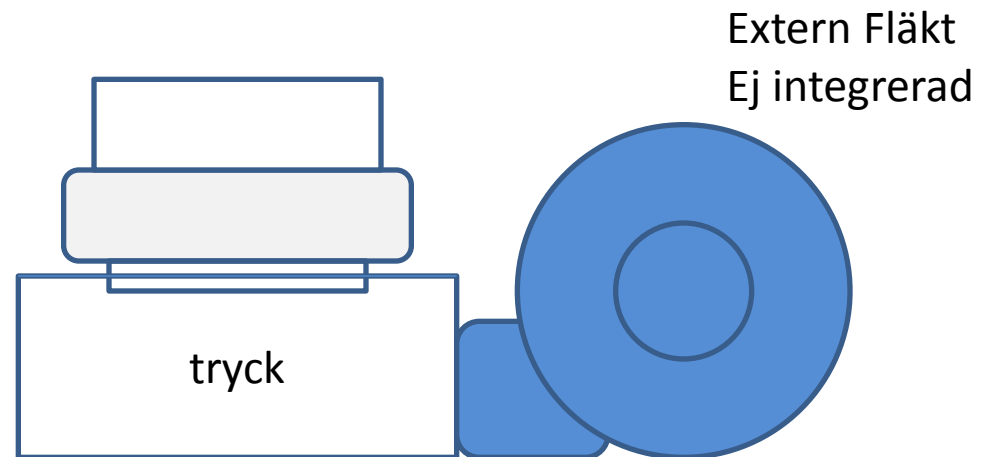


~1.6 kW  
1<sup>st</sup> G1G133 30-45W motor

+  
Extra Axialfläkt 30W

*“Seriekopplade fläktar  
Ger högre tryck”*

Konservativt: +50% mer tryck  
45mm H<sub>2</sub>O  
2.4kW (1.6x1.5)

Optimistic: +75% mer tryck  
53mm H<sub>2</sub>O  
2.8kW (1.6x1.75)

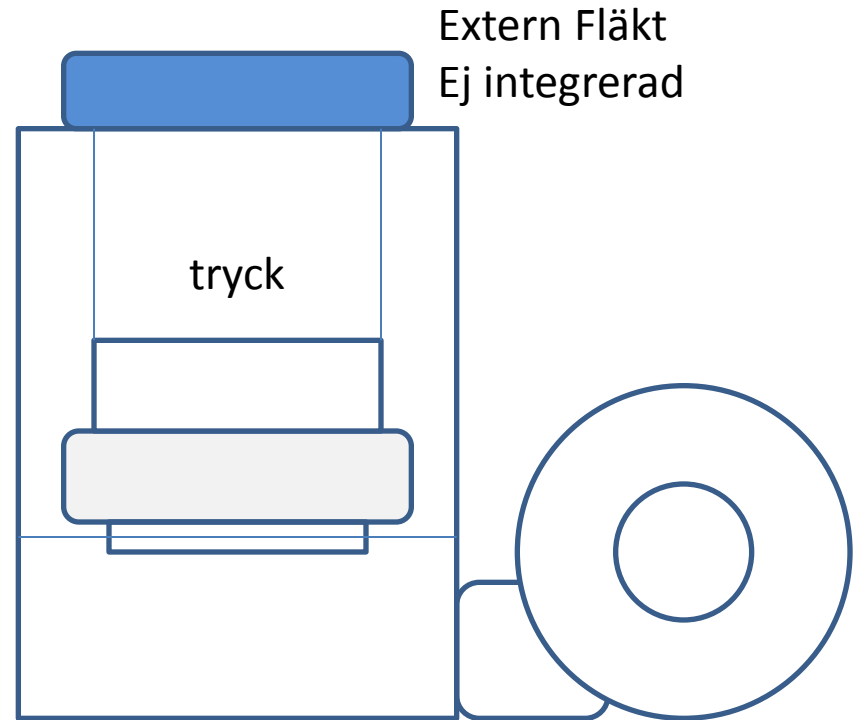

~1.6 kW

1<sup>st</sup> G1G133 30-45W motor

+

Axialfläkt 30W

+

Extra-Extra Axialfläkt 30W

*“Seriekopplade fläktar  
Ger högre tryck”*

Konservativt: 50% mer tryck

67.5 mm H<sub>2</sub>O

3.6kW (2.4x1.5)

Optimistic: +75% mer tryck

93mm H<sub>2</sub>O

4.9kW (2.8x1.75)

